


TECHNICAL INFORMATIONS

LED PAINEL ENCASTRAR 25W 4000K

Painel de Encastrar quadrado com design ultra fino, elevado nível de proteção (IP54), elevada eficiência (110Lm/W) e um nível de encadeamento muito baixo (UGR <16).

Ref. 34167687

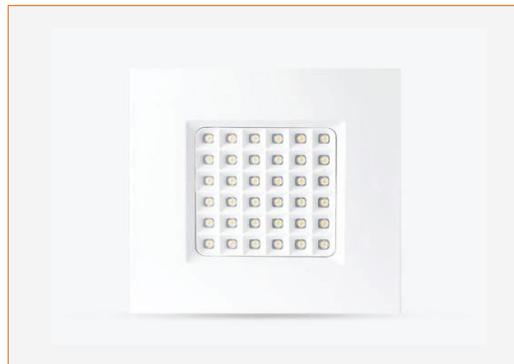

REFERENCE

Led Type	SMD
Mounting Type	Recessed
Body Material	Aluminium + PC
Housing Colour	White RAL9016
Body Shape	Square
Nominal Lifetime /EOL end of life)	50000hrs
Dimmable	NO

DIMENSION & WEIGHT

Lenght	228mm
Width	228mm
Height	43.5mm
Weight	0.840Kg
Cut-Out	200x200mm

PHOTOMETRICAL DATA

Total Luminous Flux	2900lm
Luminous Efficacy	110lm/W
Beam Angle	90°
Colour Temperature	4000K
Colour Rendering Index	80
Colour Consistency	<=6
UGR	19

ELECTRICAL AND OPERATING DATA

Nominal Wattage	24W
Nominal Voltage	100-277V
Operating Frequency	50/60Hz
Power Factor	>0.9
Operating Temperature	-20°C to +45°C


ENERGY LABEL & STANDARS

Energy Label	A+
Energy Consumption KWH/1000H	24kWh
Type of Protection	IP54
Protection Class	I
Protection Class IK (shock resistance)	

CERTIFICATIONS

2014/30/EU (EMC Directive)	YES
2014/35/EU (LVD Directive)	YES
ROHS	YES
ENEC	
Warranty	2 YEARS

SIZE

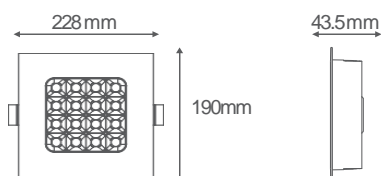

BEAM ANGLE

