0 601 063 802 – GLL 3-50

Referência	0 601 063 802
Código de barras	3165140662482
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Divisória para L-BOXX para ferramenta	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte universal BM 1 Professional 0 601 015 A00	✓

Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros

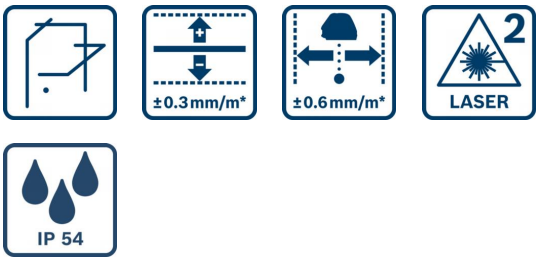

Dados técnicos

Díodo laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	10 m
Alcance	até 10 m
Raio de ação com recetor	
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Raio de ação do ponto laser, máx.	5 m (em baixo)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	6 h
Rosca do tripé	1/4" 5/8"
Peso aprox.	0.94 kg
Cor da linha laser	vermelho
Cor dos pontos de prumo	vermelho
Projeção	3 linhas + 1 ponto de prumada
Precisão do ponto de prumada	± 0,6 mm/m

Informação de vendas

Posicionamento

- A solução prática para todas as aplicações padrão de nivelamento e transferência

Benefícios para o utilizador

- Duas linhas laser verticais, uma linha laser horizontal, um ponto de prumada: ideal para uma vasta gama de trabalhos, tais como quadração
- O design compacto torno o manuseamento fácil
- O míni tripé rotativo com pé ajustável em altura e o ajuste de precisão da linha vertical oferecem uma grande flexibilidade