

# 0 601 9H6 B02 – GWS 18V-15 PSC

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Referência                                                                               | 0 601 9H6 B02 |
| Código de barras                                                                         | 4053423241075 |
| L-BOXX 136<br>1 600 A01 2G0                                                              | ✓             |
| Porca de aperto rápido<br>2 608 000 684                                                  | ✓             |
| Proteção de corte de encaixe em metal<br>2 608 000 756                                   | ✓             |
| Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control)<br>2 608 900 000 | ✓             |
| Tampa de proteção<br>1 605 510 365                                                       | ✓             |



## Dados técnicos

### Descrição


|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões da ferramenta (largura)                       | 265 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da ferramenta (comprimento)                   | 330 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da ferramenta (altura)                        | 119 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 360 x 440 x 155 mm                                                                                                                                               |
| Nível sonoro                                            | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 86 dB(A); nível de potência sonora 97 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |
| Velocidade de saída sem carga, nominal máx.             | 11000 r.p.m.                                                                                                                                                     |
| X-LOCK                                                  | Não                                                                                                                                                              |
| BITURBO                                                 | Sim                                                                                                                                                              |

### Dados técnicos

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Nº de rotações em vazio         | 3.400 – 9.800 r.p.m. |
| Tensão da bateria               | 18,0 V               |
| Rosca do veio do disco abrasivo | M14                  |
| Furo, Ø                         | 22,2 mm              |
| Peso sem bateria                | 2.3 kg               |

### Acessórios acopláveis

|            |        |
|------------|--------|
| Ø do disco | 125 mm |
|------------|--------|

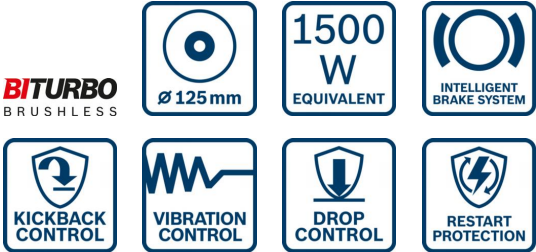

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Rebarbadora BITURBO Brushless com interruptor PROtection e seleção de velocidade – equivalente à potência com fio de 1500 W

### Destaques do Produto

- No teu trabalho, precisas da liberdade de uma ferramenta sem fio que tenha o mesmo extremo rendimento de uma com fio? A nossa GWS 18V-15 PSC Professional potente com tecnologia BITURBO Brushless fornece um rendimento superior equivalente à potência com fio de 1500 W. O seu interruptor PROtection garante que a ferramenta se desliga imediatamente quando é libertado. A travagem inteligente para rapidamente o disco para que possas pousar a ferramenta com tranquilidade. A ferramenta possui uma interface de utilizador que te fornece feedback ativo da ferramenta e permite ajustar a velocidade em 3 níveis predefinidos. Adicionalmente, podes reequipar a rebarbadora com um módulo de conectividade Bluetooth em separado. Isto permite-te definir até 6 níveis individuais de velocidade através da aplicação Bosch Toolbox. A rebarbadora também inclui o KickBack Control, Drop Control, arranque suave, Vibration Control e uma porca de aperto rápido para que possas trocar os acessórios rapidamente.

### Equipamentos e Aplicações

- É ideal para desbastar metal ou costuras de solda e cortar metal, betão, tijolos e ladrilhos. Para conseguires um ambiente de trabalho com pouco pó, usa a GWS 18V-15 PSC Professional em combinação com os extratores de pó GDE 125 EA-T Professional e GDE 115/125 FC-T Professional. Compatível com o Bosch Professional 18V System e com a aliança de baterias multimarcas AMPShare. Para máxima potência, usa uma ProCORE18V  $\geq 5,5$  Ah.

### Benefícios para o utilizador

- A potente tecnologia BITURBO Brushless permite um rendimento sem fio equivalente à potência com fio de 1 500 W
- 3 níveis de velocidade predefinidos, módulo Bluetooth reequipável para até 6 regulações individuais da velocidade
- Interruptor PROtection, travagem inteligente, KickBack Control, Drop Control, arranque suave e Vibration Control