


Referência	0 601 231 001
Código de barras	3165140817011
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 661 781	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood	✓
2 608 662 017	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal	✓
2 608 661 640	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec	✓
2 608 661 644	
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 564	
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 558	
1 lâmina de serra de imersão Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal	✓
2 608 662 555	
1 lâmina de serra de segmentos BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal	✓
2 608 661 633	
1 lâmina de serra de segmentos Carbide- RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 642	
1 placa de lixar Carbide-RIFF Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 648	
1 placa de lixar delta Starlock AVZ 93 G	✓
2 608 000 493	
5 folhas de lixa, K 2x80, 2x120, 1x240	✓
2 608 621 104	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	361 x 443 x 154 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 80 dB(A); nível de potência sonora 91 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	53 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	284 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	85 mm
Compatibilidade com o sistema STARLOCK	Starlock StarlockPlus Encaixe

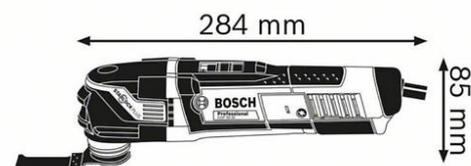

### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	400 W
Oscilação em vazio	8.000 – 20.000 o.p.m.
Ângulo de oscilação esq./dir.	1,5 °
Peso	1,5 kg

## Informação de vendas

### Posicionamento

- O executante versátil potente na categoria StarlockPlus da Bosch

### Benefícios para o utilizador

- Motor de 400 W e interface Starlock superior com ligação sem folgas tridimensional otimizada para a melhor transferência de potência
- O punho ergonómico proporciona um manuseamento confortável e melhor controlo da ferramenta
- A função Snap-in permite trocar os acessórios rápida e facilmente