

0 601 063 L00 – GLL 2-10


Referência	0 601 063 L00
Código de barras	3165140850247
3 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa de proteção	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Díodo laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	10 m
Alcance	10 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m* (*com desvio em função do uso)
Raio de ação dos feixes de laser em cruz	10 m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Alimentação de energia	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	9 h em funcionamento por linha cruzada 17 h em funcionamento por linha
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0.49 kg
Cor da linha laser	vermelho
Projeção	2 linhas

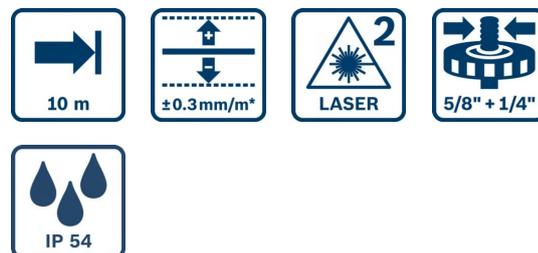

Informação de vendas

Posicionamento

- Nível laser de linhas compacto e intuitivo para aplicações em distâncias curtas

Benefícios para o utilizador

- Linhas laser horizontais e verticais ideais para aplicações de curto alcance
- Design compacto e operação intuitiva para um fácil manuseamento
- Nível laser robusto em parte devido à proteção contra pó e salpicos de água IP54