


Referência	0 601 482 701
Código de barras	4053423358124
1 gancho para o cinto 2 609 111 584	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	81 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	232 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	214 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Pregos/agrafos compatíveis	Prego Bosch
BITURBO	Não

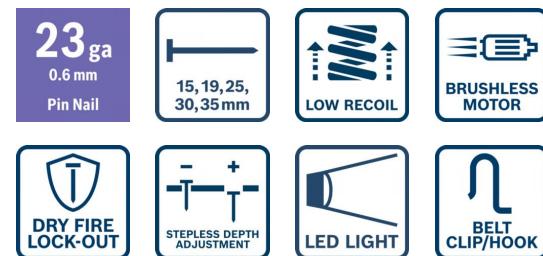

Dados técnicos

Ângulo do carregador	0 °
Ø do prego	0,6 mm
Comprimento do prego	15 – 35 mm
Tipo de prego/agrafo	Pino
Sistema de disparo	Acionamento sequencial único + Acionamento sequencial completo
Peso sem bateria	1.7 kg
Tensão da bateria	18,0 V
Capacidade do carregador	110 Unid.

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	88 dB(A)
Nível de potência sonora	99 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Fixação precisa com recuo minimizado e máxima consistência

Destaques do Produto

- A pistola de pregos para madeira GNH 18V-35 é a solução sem fios para uma fixação de precisão que deixa a tua peça de trabalho sem marcas graças ao recuo reduzido e às almofadas anti-marcas com diferentes áreas de contacto para várias aplicações. Proporciona resultados de trabalho perfeitos, em qualquer ângulo, com uma orientação precisa da lâmina e prego. E pode pregar pregos de forma consistente na potência máxima graças ao motor sem escovas e ao sistema otimizado de molas helicoidais. A peça de trabalho está protegida contra danos devido ao bloqueio de disparo a seco, que impede o disparo em vazio quando o carregador está vazio. Além disso, a regulação da profundidade é rápida e fácil com a função de regulação contínua da profundidade desta ferramenta

Equipamentos e Aplicações

- O GNH 18V-35 destina-se a aplicações em madeira e pode ser utilizado em acabamentos decorativos delicados, mobiliário e edifícios, fixação calhas para vidro em mobiliário ou portas/paredes interiores. Pregos recomendados: PN23 G Bosch: 15, 19, 30, 35 mm; 23 ga / 0,6 mm

Informações Adicionais

- A ferramenta é fornecida com um interruptor de contacto para acionamento simples e sequencial completo, uma luz LED e um gancho para cinto

Benefícios para o utilizador

- Sem marcas na peça de trabalho graças ao recuo reduzido e às almofadas anti-marcas com diferentes áreas de contacto para várias aplicações
- Proporciona resultados de trabalho perfeitos, em qualquer ângulo, com uma orientação precisa da lâmina e prego
- E pode pregar pregos de forma consistente na potência máxima graças ao motor sem escovas e ao sistema otimizado de molas helicoidais
- Prevenção de danos graças ao bloqueio de disparo a seco que impede o disparo em vazio quando o carregador está vazio
- Ajuste rápido e fácil da profundidade com a função de ajuste preciso e contínuo da profundidade