

0 601 B30 400 – GTS 10 XC

Referência	0 601 B30 400
Código de barras	3165140509480
1 disco de serra circular, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 2 608 838 412	✓
Adaptador de aspiração 2 610 015 509	✓
Armazenamento para lâmina de serra adicional	✓
Batente angular 2 610 015 508	✓
Batente paralelo 2 610 016 851	✓
Pau para empurrar 2 610 015 022	✓




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	810 x 420 x 840 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 92 dB(A); nível de potência sonora 105 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Altura de corte a 45°	56 mm

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	2.000 W
Tamanho da mesa	640 x 705 mm
Dimensões da ferramenta (largura x comprimento x altura)	771 x 783 x 343 mm
Nº de rotações em vazio	4.200 U/min
Ø do disco de serra	254 mm
Altura de corte a 90°	79 mm
Ø interior do disco de serra	30 mm
Ajuste do bisel	47 ° Esq. / 1 ° Dir.
Peso	35,0 kg
Capacidade máx. de corte à direita	635 mm
Capacidade máx. de corte à esquerda	250 mm

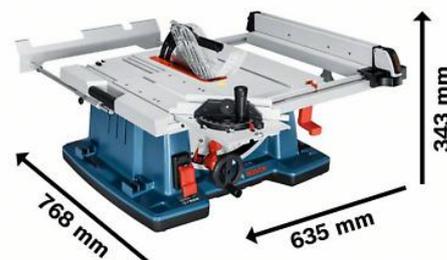

Informação de vendas

Posicionamento

- A serra circular de mesa com desempenho versátil

Benefícios para o utilizador

- O motor potente e o sistema Constant Speed produzem os melhores resultados mesmo nas aplicações mais exigentes
- O carro deslizante integrado, o alargamento e o prolongamento da mesa permitem a expansão para peças de vários tamanhos
- A Cunha abridora de embutir sem chave permite ajustes rápidos para criar cortes cobertos