


Referência	0 601 231 101
Código de barras	3165140816908
1 adaptador de aspiração Starlock com braçadeira de fixação 2 608 000 636	✓
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockMax MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 574	✓
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockMax MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal 2 608 662 571	✓
1 lâmina de serra de imersão Carbide StarlockMax MAIZ 32 AT, Metal 2 608 662 567	✓
1 lâmina de serra de imersão Carbide- RIFF StarlockMax MATI 68 RT3, Grout + Abrasive 2 608 662 577	✓
1 lâmina de serra de imersão HCS StarlockMax MAII 32 SC, Multi Material 2 608 662 583	✓
1 lâmina de serra de imersão HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood 2 608 662 568	✓
1 lâmina de serra de segmentos BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal 2 608 661 633	✓
1 lâmina de serra de segmentos Carbide- RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive 2 608 661 642	✓
1 placa de lixar Carbide-RIFF Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive 2 608 661 648	✓
1 placa de lixar delta Starlock AVZ 93 G 2 608 000 493	✓
25 folhas de lixa, K 10x80, 10x120, 5x240 2 608 621 105	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	356 x 444 x 142 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 81 dB(A); nível de potência sonora 92 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	54 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	290 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	85 mm
Compatibilidade com o sistema STARLOCK	Starlock StarlockPlus StarlockMax Encaixe

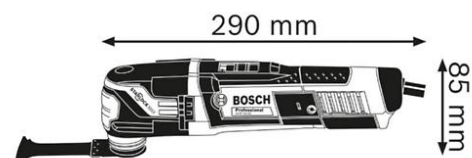

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	550 W
Oscilação em vazio	8.000 – 20.000 o.p.m.
Ângulo de oscilação esq./dir.	1,8 °
Peso	1,6 kg

Informação de vendas

Posicionamento

- O melhor desempenho para as aplicações mais exigentes na categoria StarlockMax da Bosch

Benefícios para o utilizador

- Motor de 550 W e interface Starlock superior com ligação sem folgas tridimensional otimizada para a melhor transferência de potência
- Altamente duradora graças aos componentes de metal robustos
- A função Snap-in permite trocar os acessórios rápida e facilmente