

0 601 9L9 003 – GDS 18V-750 C

Referência	0 601 9L9 003
Código de barras	4059952655154
2 baterias GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5	✓
Carregador rápido GAL 18V-40 Professional 1 600 A01 9RJ	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Prateleira para L-BOXX 1 600 A03 2GZ	✓



Dados técnicos

Descrição


Dimensões da ferramenta (largura)	77 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	156 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	223 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 447 x 155 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 101 dB(A); nível de potência sonora 109 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
BITURBO	Não
Linha de marca	RBH - PRO HEAVY DUTY

Dados técnicos

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1.º nível	270 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2.º nível	380 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3.º nível	750 Nm
Nº de rotações em vazio	0-800 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-800 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.500 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-2.400 r.p.m.
Escalões do binário	3
Peso sem bateria	1.7 kg
Binário máx.	750 Nm
Número de impactos nominal	1.500-3.000 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.500 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.300 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-3.000 ipm
Tensão da bateria	18,0 V
Porta-ferramentas	1/2" Quadrado
Binário de arranque, máx.	1000 Nm

Diâmetro do parafuso

Diâmetro do parafuso	M 12 - M 22
----------------------	-------------

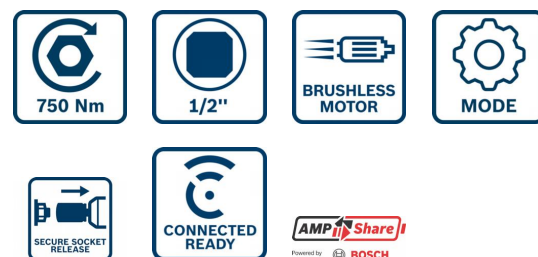

Informação de vendas

Posicionamento

- A aparafusadora de impacto sem fio de 1/2" de alta potência combina desempenho e compactidade

Benefícios para o utilizador

- Binário de aperto de 750 Nm e binário de arranque de 1000 Nm combinados com um comprimento de cabeça de apenas 156 mm
- Ideal para oficinas metalúrgicas/serralheiros, fabricação industrial em metal, manutenção de veículos e construção em geral
- A inovadora funcionalidade Secure Socket Release (ativação através da aplicação) evita que a chave fique presa no parafuso/porca