

# 0 615 990 M91 – GKS 55+ GCE + FSN 1400

Referência	0 615 990 M91
Código de barras	4059952636733
1 calha de guia FSN 1400 1 600 A02 1AV	✓
1 disco de serra circular, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 2 608 642 600	✓
Batente paralelo 1 608 190 007	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓



## Dados técnicos

### Descrição



Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 1510 x 286 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 91 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.350 W
Nº de rotações em vazio	2.100 – 4.700 r.p.m.
Peso	3,8 kg
Ø interior do disco de serra	20 mm
Diâmetro do disco de serra	165 mm
Compatível com guide rail	Sim

### Profundidade de corte

Capacidade de corte máx. em madeira (90°)	63 mm
Capacidade de corte máx. em madeira (45°)	48 mm

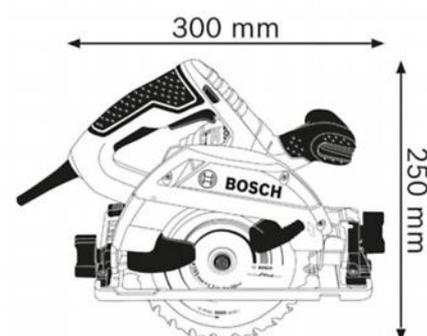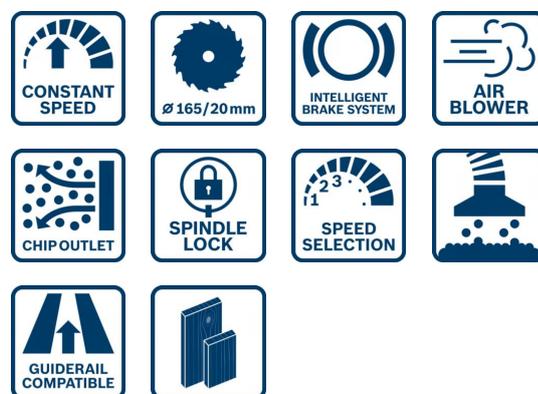

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Serra circular compacta e potente para uma capacidade de corte até 63 mm com seleção da velocidade

### Destaques do Produto

- A compacta GKS 55+ GCE Professional atinge uma elevada capacidade de corte mesmo onde só é normalmente possível com discos de serra muito maiores. Numa vasta gama de materiais, a serra circular atinge uma profundidade de corte de 63 mm graças à sua engrenagem de dois níveis. Também funciona sem problemas no sistema de calhas de guia da Bosch e pode ser guiada na perfeição para uma serragem precisa. O controlo eletrónico da velocidade permite velocidade variável para trabalhar com uma grande variedade de materiais.

### Equipamentos e Aplicações

- Resultados precisos na serragem de diferentes materiais de madeira tais como os produtos derivados da madeira como OSB, contraplacado ou MDF. É compatível com o sistema de calhas de guia da Bosch e também com os sistemas de calhas da Mafell, Festool e Makita.

### Informações Adicionais

- A GKS 55+ GCE Professional dispõe de um soprador de ar, conector da saída de pó, placa base em alumínio fundido sob pressão, velocidade constante, rápido travão do motor, arranque suave e bloqueio do veio.

### Benefícios para o utilizador

- Graças à engrenagem de dois níveis e ao seu design compacto, a profundidade de corte alcança até 63 mm
- Resultados de corte precisos graças ao sistema de calhas de guia da Bosch
- Controlo de velocidade variável para uma melhor utilização numa vasta gama de materiais