0 601 066 N00 – GPL 3 G

Referência	0 601 066 N00
Código de barras	4059952524856
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa	✓

Dados técnicos

Dados técnicos

Díodo laser	< 1 mW, 500 – 540 nm
Temperatura de serviço	-10 – 45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Alcance	até 30 m
Precisão de nivelamento	± 0,35 mm/m (exceto ponto laser no fundo); ± 0,7 mm/m (ponto laser no fundo)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 65
Alimentação de energia	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	8 h
Peso aprox.	0.35 kg
Projeção	3 pontos

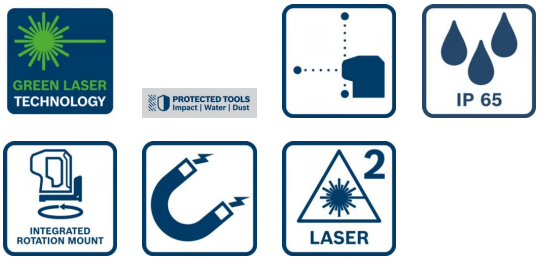

Informação de vendas

Posicionamento

- O laser de 3 pontos robusto e compacto com pontos laser verdes altamente visíveis

Benefícios para o utilizador

- Pontos laser verdes que proporcionam uma visibilidade até quatro vezes melhor do que os pontos vermelhos
- Design durável para condições difíceis: carcaça em borracha com vidros recuados, proteção IP65 contra pó e jatos de água
- Suporte rotativo integrado com ímanes potentes para uma montagem rápida e segura