

# 0 601 9H6 L02 – GWS 18V-180 P

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Referência                                                                   | 0 601 9H6 L02 |
| Código de barras                                                             | 4053423246209 |
| 1 disco de diamante, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm<br>2 608 615 063 | ✓             |
| 2 discos de corte, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm<br>2 608 603 406   | ✓             |
| Chave de pinos<br>F 000 632 033                                              | ✓             |
| Flange de admissão<br>n.º de peça de substituição 2 605 703 014              | ✓             |
| L-BOXX 238                                                                   | ✓             |
| Porca de aperto<br>1 603 345 043                                             | ✓             |
| Proteção de corte de encaixe em metal<br>1 619 P16 650                       | ✓             |
| Punho adicional Vibration Control com extensão<br>1 607 000 E8B              | ✓             |
| Tampa de proteção<br>1 600 A02 84A                                           | ✓             |



Dados técnicos

Descrição


|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões da ferramenta (largura)                       | 114 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da ferramenta (comprimento)                   | 334 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da ferramenta (altura)                        | 309 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 357 x 442 x 253 mm                                                                                                                                               |
| Nível sonoro                                            | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 86 dB(A); nível de potência sonora 94 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |
| Velocidade de saída sem carga, nominal máx.             | 7000 r.p.m.                                                                                                                                                      |
| X-LOCK                                                  | Não                                                                                                                                                              |
| BITURBO                                                 | Sim                                                                                                                                                              |

Dados técnicos

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nº de rotações em vazio         | 6.100 r.p.m. |
| Tensão da bateria               | 18,0 V       |
| Rosca do veio do disco abrasivo | M14          |
| Furo, Ø                         | 22,2 mm      |
| Peso sem bateria                | 2.8 kg       |

Acessórios acopláveis

|            |        |
|------------|--------|
| Ø do disco | 180 mm |
|------------|--------|

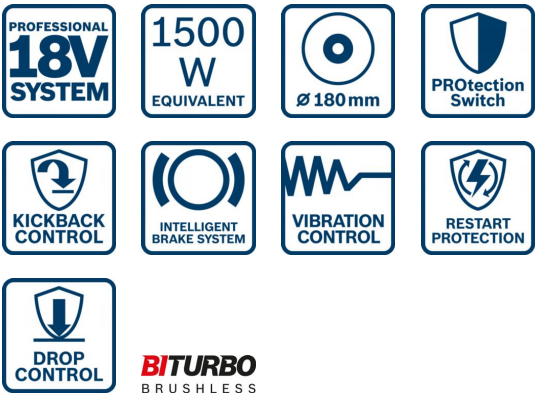

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Profundidade de corte como uma grande rebarbadora com o tamanho e peso de uma pequena

### Destaques do Produto

- Graças ao seu disco de 180 mm e á sua cabeça pequena do mecanismo de acionamento, a GWS 18V-180 P alcança a mesma profundidade de corte como uma rebarbadora grande de 230 mm mas com até 35% menos peso. A sua tecnologia BITURBO Brushless fornece potência suficiente para cortes rápidos em múltiplos materiais. Uma elevada proteção do utilizador é um dos seus destaques, com o interruptor PROtection que desliga imediatamente a rebarbadora assim que o interruptor é solto e o KickBack Control que previne contragolpes inesperados, enquanto o sistema de travagem inteligente encurta o tempo de travagem consideravelmente.

### Equipamentos e Aplicações

- A GWS 18V-180 P Professional corta todo o tipo de metal, betão, tijolo e ladrilhos. A rebarbadora é compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional 18V (Professional 18V System) e todas as baterias e carregadores da aliança AMPShare 18V; para máxima potência, use a ProCORE18V  $\geq 5,5$  Ah. Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

### Informações Adicionais

- Entre as características da rebarbadora contam-se a proteção contra re arranque involuntário, arranque suave e um Vibration Control no punho lateral.

### Benefícios para o utilizador

- Graças ao disco de 180 mm e cabeça pequena do mecanismo de acionamento, a mesma profundidade de corte como uma rebarbadora grande de 230 mm mas com até 35% menos peso
- Tecnologia BITURBO Brushless para cortes rápidos em múltiplos materiais como metal, betão, tijolo e ladrilhos
- Interruptor PROtection, sistema de travagem inteligente, KickBack Control para uma elevada proteção do utilizador