


| | |
|--|---------------|
| Referência | 0 601 575 103 |
| Código de barras | 3165140253031 |
| Guia para as lâminas de serra não incluída | ✓ |
| Lâmina(s) de serra não incluída(s) | ✓ |
| Placa base 2 608 000 908 | ✓ |



Dados técnicos

Descrição

| | |
|---|--|
| Trabalhos de construção | Marceneiros e carpinteiros |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 19 x 245 x 76 mm |
| Nível sonoro | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 79 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 245 mm |
| Dimensões da ferramenta (altura) | 76 mm |

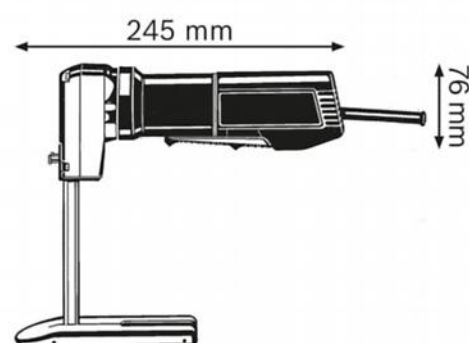

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Potência de entrada nominal | 350 W |
| Número de cursos em vazio | 3.500 c.p.m. |
| Peso | 1,6 kg |

Profundidade de corte

| | |
|---------------------------------|--------|
| Profundidade de corte em espuma | 300 mm |
|---------------------------------|--------|

Informação de vendas

Posicionamento

- Serra para espuma especialista para cortes curvos e retos em materiais macios

Benefícios para o utilizador

- A guia exata da lâmina oferece resultados precisos
- As vibrações reduzidas e baixo nível sonoro durante o funcionamento proporcionam um nível extra de comodidade
- Dispõe de uma elevada capacidade de corte de até 300 mm, tornando-a a escolha ideal para trabalhar com materiais espessos