


Referência	0 601 049 603
Código de barras	3165140261678
Bucha de coroa dentada 1,5 - 13 mm 1 608 571 062	✓
Punho adicional 1 612 025 020	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	250 x 340 x 80 mm
Bucha, modelo	Bucha de coroa dentada
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 84 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 5 dB.

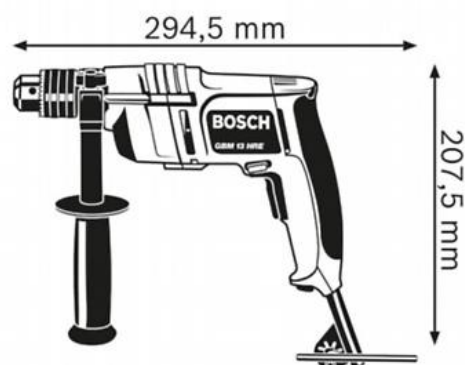

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	550 W
N.º de rotações em vazio, 1.ª velocidade	0 – 550 r.p.m.
Potência útil	285 W
Peso	2.1 kg
Rotação nominal	380 r.p.m.
Binário nominal	5,0 Nm
Dimensões da ferramenta (largura)	89 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	300 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	248 mm
Binário máx.	60,0 Nm

Alcance de perfuração

Ø de perfuração alumínio	20 mm
Ø de perfuração madeira	40 mm
Ø de perfuração aço	13 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Potente berbequim perfurador de 1 velocidade com um forte desempenho

Destaques do Produto

- O GBM 13 HRE Professional é um potente berbequim perfurador de 1 velocidade com fio concebido para ser robusto. O seu forte motor de 550 W fornece a potência necessária para perfurações difíceis. A engrenagem de tripla redução e o elevado binário de 60 Nm são capazes de fazer perfurações de maior diâmetro em vários materiais, permitindo trabalhar numa vasta gama de aplicações. Foi igualmente concebido para uma durabilidade máxima, apresentando rodas dentadas cortadas, rolamento de esferas e de agulhas, assim como uma carcaça da engrenagem em metal robusta.

Equipamentos e Aplicações

- Esta ferramenta destina-se à perfuração em metal e madeira.

Informações Adicionais

- O GBM 13 HRE Professional também possui características como rotação reversível direita/esquerda, seleção de velocidade e velocidade variável.

Benefícios para o utilizador

- O forte motor de 550 W fornece a potência necessária para perfurações difíceis
- Engrenagem de tripla redução, elevado binário de 60 Nm para uma vasta gama de aplicações, realizar perfurações de maior diâmetro
- Elevada durabilidade graças às rodas dentadas cortadas, aos rolamentos de agulhas e de esferas, bem como à robusta carcaça da engrenagem em metal