

Referência	0 601 077 600
Código de barras	4053423330656
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa	✓
MS 90 Professional 1 600 A03 8D2	✓




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	121 x 264 x 84 mm

Dados técnicos

Tensão CA	600 V
Resolução de tensão CA	0,1 V
Precisão de tensão CA	± 1,2% + 5
Corrente CA	600 A
Resolução de corrente CA	0.1 A
Precisão de corrente CA	± 1.8% + 5
Tensão CC	600 V
Resolução de tensão CC	0,1 V
Precisão de tensão CC	± 1,0% + 3
Intervalo de medição para resistência	40 M
Resolução de resistência	0,01 MOhm
Precisão de resistência	± 2,0% + 5
Continuidade	sim
Resolução de continuidade	0.1 Ohm
Precisão de continuidade	± 1.0 % + 5
Proteção IP	IP54
True RMS	sim
Classe de segurança	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Tipo de visor	LCD invertido
Feedback acústico	sim
Intervalo de continuidade	600 Ω

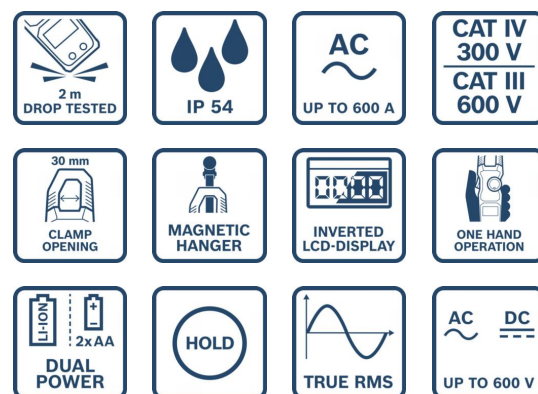

Informação de vendas

Posicionamento

- Pinça de medição da corrente True RMS eficiente e robusta com visor LCD invertido para leituras precisas

Benefícios para o utilizador

- Construída para locais de trabalho difíceis com classificação IP54 e resistência ao impacto
- Mede corrente CA até 600 A e tensão até 600 V CA/CC
- O design compacto proporciona uma operação fácil com uma só mão e a conveniência de mãos livres com uma solução de suspensão magnética compatível