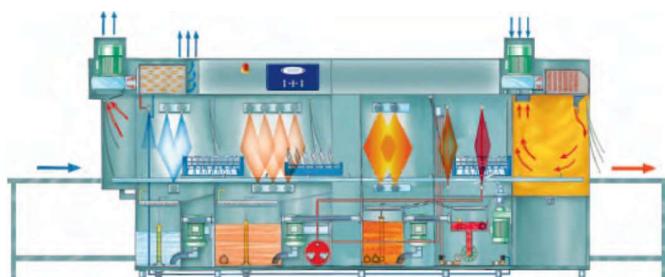



**T1650SXE**

**T3000SXE**


Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Altura Lavagem Height Wash	Produtividade Productivity	Peso Weight	Potência Power	Tensão   Freq. Tension   Freq.	Preço Price
C18010067	T1500SXE	1190mm	800mm	1700mm	460mm	75 Cestos/h	230	16000W	400V-50Hz	
C18010067_000	T1650SXE	1590mm	800mm	1700mm	460mm	92 Cestos/h	260	24490W	400V-50Hz	
C18010067_001	T3000SXE	2190mm	800mm	1700mm	460mm	112-169 Cestos/h	295	39870W	400V-50Hz	

#### Características Técnicas

- Funcionamento da esquerda para a direita
- Outra configuração sob consulta
- Com painel de controlo eletromecânico
- Máquinas de lavar louça de parede dupla
- Construção em Aço Inoxidável AISI 304
- A estrutura isolada de parede dupla reduz o ruído, a perda de calor e consequentemente os consumos eléctricos
- A zona de pré-lavagem é fundamental para o desempenho da máquina de lavar louça, aumentando dessa forma os resultados de lavagem
- A área de Lavagem contém uma potente Bomba de 832 L/h que permite abastecer os 8 braços de lavagem distribuídos pela parte superior e inferior.
- As várias zonas de trabalho são controladas pelo *auto-start* e sistema económico de enxaguamento, que se ativam à medida que os cestos passam e desativam automaticamente ao terminar.
- Equipamento trifásico fornecido sem ficha

#### Technical Features

- Left to right operation
- Other configuration on request
- With electromechanical control panel
- Double wall dishwashers
- Stainless steel AISI 304 construction
- The double wall insulated structure reduces noise, heat loss and consequently cuts electrical consumptions
- The pre-wash zone is fundamental for the performance of the dishwasher to increase and ensure excellent washing results
- The washing area consists of a powerful 832L/h washing pump that lets off its washing force from two washing ramps made up of 8 arms at the top and bottom
- The various work zones are controlled by the *auto-start* and rinse economizer system, which activate as the baskets pass through and disable the motors and pumps when there are no dishes to wash
- Triphasic equipment supplied without plug