


Projetado especialmente para carregar as baterias de 12V de carros citadinos, motocicletas, jet-skis, karting ou máquina de corta relva, o GYSFLASH 4.12 apresenta uma curva de carregamento inteligente de 7 passos garantindo uma carga óptima e 2 vezes mais rápido do que um carregador tradicional.

## IDEAL PARA PEQUENOS CARROS CITADINOS

- **Projetado para baterias de 12 V** (ácido chumbo) de 1,2 a 90 Ah, ele também permite a manutenção de carga até 130 Ah.
- **Modo especial inverno ❄️ / baterias AGM :**
  - Carga específica em caso de frio alto (menos de 5 ° C).
  - Carga ideal para as baterias Start & Stop (AGM).
- **Compatível com o soquete do isqueiro**, a bateria pode ser carregada pela tomada de 12 V do veículo (cabo opcional).
- **Carregamento otimizado**, o carregador pode permanecer ligado à bateria indefinidamente durante o inverno Função «Auto Restart» no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.

## CARGA AUTOMÁTICA 100%

- A carga e a manutenção autônomas de 7 etapas maximizam a vida e o desempenho da bateria.
- Recupera as baterias profundamente descarregadas >2V. (SOS Recovery 🔄).

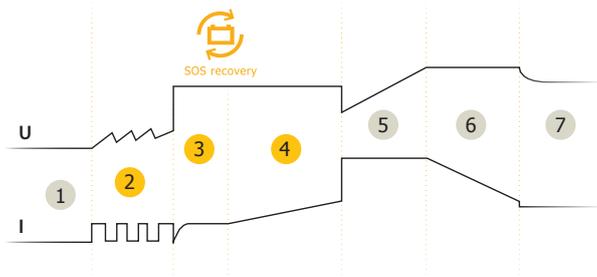

- 1 Análise
- 2 Recuperação
- 3 Teste
- 4 Dessulfatação
- 5 Carga
- 6 Absorção
- 7 Manutenção de carga



Entregue com:

-  Alicates (45 cm)
-  Terminais - M6 (45 cm)
-  Conexão macho (145 cm)

## ULTRA SEGURO

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo:** Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas Sistema anti-faísca.
- **Desligamento automático** em caso de curto-circuito ou se a bateria estiver desligada
- **O sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- **Interface simplificada** para evitar manuseamentos impróprios.

## ERGONÔMICO

- Design ultra compacto, leve e portátil.
- Conexão com conector rápido e impermeável.
- O produto é então 100% impermeável ao pó e ao líquido (IP65)
- Suportes de parede possíveis.

## ACESSÓRIOS



Extensão  
2.5 m - 029057



Kit isqueiro do carro  
35 cm - 029439



Indicador de carga  
56 cm



029149 | 029200



Conector terminal  
45 cm - M6  
029194

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 50 / 60 Hz  | 70 W  | 0.8 / 4 A   | 12 V  | 1.2 < 90 Ah   | 1.2 < 130 Ah  | <0.4 Ah/month   | <150 mV Rms   | I <sub>U</sub> U  | 7 step  | 0.69 kg   | 170 x 90 x 51 mm  | 195 x 365 x 70 mm   | Automatic >2V SOS recovery  | IP 65   | 2 m |