

O Gysflash 107.24 CNT FV é uma unidade de suporte de bateria conectada de 100 A - 24 V. Ideal para manutenção de caminhões e empilhadeiras, pode ser usado com baterias de chumbo-ácido e de lítio (fosfato de lítio-ferro «padrão» de íons de lítio). Possui uma interface brilhante e intuitiva. Com conectividade USB SMC integrada, você pode importar curvas de carga específicas para o sistema e personalizá-lo para atender às suas necessidades.

A FERRAMENTA DE OFICINA PERFEITA

- Cobrar: para baterias de chumbo ou lítio de 6, 12 ou 24 V de 5 a 1200 Ah.
- Diagnóstico: fornece suporte de bateria de até 100 A para veículos em diagnóstico e manutenção.
- Tensões atípicas de baterias de lítio: nosso configurador on-line permite que você adapte seu carregador para acomodar as baterias de lítio específicas usadas em determinados veículos elétricos ou híbridos plug-in (por exemplo, baterias de 16 V da Tesla).

IDEAL PARA RECARREGAR BATERIAS DE TRACÇÃO

- Carregador conectado com tensão ajustável entre 6 e 24 V, o GYSFLASH 107.24 CNT é perfeitamente adequado para todas as manutenções de baterias de tração (chumbo-ácido ou lítio).
- Baixe uma ampla variedade de curvas de carga para baterias de tração de chumbo-ácido, gel ou líquidas e de lítio diretamente do site.
- Utilize o configurador CNT (acessível através da área do cliente) para criar a curva de carga específica que melhor se adapta à sua aplicação.

100% CONECTADO = 100% PERSONALIZÁVEL

- Defina sua própria configuração de carregador adicionando, excluindo ou modificando modos e incorporando suas próprias curvas de carga.
- Importe curvas de carga criadas por nossos engenheiros internos de GYS para atender aplicações específicas (Lítio, tração, etc.), disponíveis para download diretamente no site.
- Transfira dados e histórico de carregamento para um pendrive para que possam ser processados em uma planilha.
- Conecte módulos adicionais (impressora, leitor de código de barras, etc.) através de um soquete de módulo dedicado (SMC: Smart Module Connector).

CARGA PERFEITA

- Prolonga a vida útil e o desempenho das baterias de Chumbo (gel, AGM, líquido, cálcio, etc.) e Lítio (Íon de Lítio «padrão» Lítio-Ferro-Fosfato).
- Curvas de carregamento específicas de 8 etapas (Chumbo) ou 9 etapas (Lítio) sem necessidade de supervisão.
- Recupera baterias profundamente descarregadas >1 V (Recuperação SOS automática).

TECNOLOGIAS E FUNÇÕES AVANÇADAS

- **VF** Tensão Flexível, o carregador pode operar com tensão de alimentação entre 85 e 265 V.
- Teste e calibração de cabos.

ULTRA-SEGURO

O GYSFLASH 107.24 CNT protege a eletrônica de bordo do veículo, evita erros do operador e evita o superaquecimento da eletrônica interna com um sensor de temperatura integrado.

ERGONÔMICO

- Gabinete compacto e robusto com armazenamento de cabos montado na frente e pés para absorção de vibração/choque.

MONTAGEM NA PAREDE

- 3 tipos de fixações para instalação permanente ou removível na parede:



V	50/60 Hz		Icharge	Charge	Zz	Undulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U I ₀ U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	68 A	100 A						
									79 A	100 A						
24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A						47 A	50 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >1V	IP 20	150 A	2.5 m
									72 A	95 A						




Fornecido com



Grampos
5m -25mm2



Montagem na parede

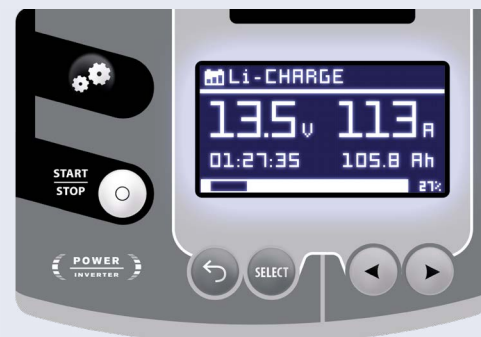

✓ Ultrabrilhante para facilitar a navegação no menu.

✓ 19 idiomas:

ACESSÓRIOS (EXTRAS OPCIONAIS)



Texas/Rema 160 A
5 - 25mm2 025714



Módulos CNT