TESTADOR BATERIA ELETRÓNICO PROFISSIONAL

PBT 824

Ref. 025738

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Testador profissional com medição ultra-precisa e impressora integrada.

FUNCIONALIDADES

- **Bateria 12 V :** testa a tensão e o estado de carga
- **Starter de 12 e 24 V** : testa a tensão de arranque.
- **Alternador de 12 e 24 V** : testa a tensão sem carga e em carga assim a ondulação da corrente de carga.
- **Impressão dos resultados** com a impressora térmica integrada.

ANÁLISE INSTANTÂNEA

· Tensão da bateria (1 V a 30 V)
· Potência de arranque disponível
· O estado de carga e saúde da bateria em % (SOC et SOH)

TECNOLOGIAS DE BATERIA

- Compatível com **3 tipos de baterias** de chumbo de **7 a 240 Ah** :

· *Baterias seladas VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLIa*
· *Baterias LÍQUIDA PADRÃO*
· *Baterias START / STOP (EFB / AGM)*

- **Faixas de operação :**

EN : 40 > 1885 CCA
DIN : 25 > 1120 CCA
SAE : 40 > 2000 CCA
JIS : bateria japonesa
IEC : 30 > 1500 CCA (norma internacional)
CA/MCA : 50 > 2400 CCA (bateria marítima)

Cordón desmontable ref. 056510

Entregue em uma caixa com 1 rolo de papel de impressão (papel largo - 2 polegadas).

Ref. rolo : 056237 - 056633

ULTRA-PRECISO

· Compensação automática da temperatura exterior.
· A medição de resistência dinâmica minimiza a descarga da bateria e exibe um resultado confiável não distorcido por :
  - A carga de superfície
  - Consumo parasita (faróis, indicadores diversos…)
  - Defeito de contato (terminais de oxidação / terminais, terminais soltos)

PRATICO

- Alicates isolados.
- Visor retro iluminado grande
- Brilho ajustável da tela
- Relatório completo do teste com data, hora e nome personalizado
- Interface multilíngue (10 línguas)
- Proteção contra as inversões de polaridade
- Caixa ABS (resistente a ácidos) + proteção contra choques
- Alimentação : 6 pilhas x 1,5V tipa AA
- Cordón desmontable

GESTÃO DE SOFTWARE

O software DHC (fornecido em CD) permite importar dados do testador para um computador de forma rápida e fácil.

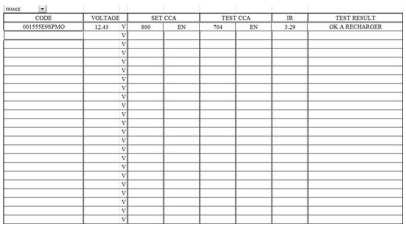

CODE	VOLTAGE	SET CCA		TEST CCA		IR	TEST RESULT
00155E95PMO	12.43 V	800	EN	704	EN	3.29	OK A RECHARGER
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						
	V						

			TEST								
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE	RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm		kg
	6 V 12 V Pack 24 V	7 >240 Ah	•	• min 8 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	250 x 130 x 65	180 cm	0.7

CE

Made in Taïwan

www.gys.fr