




Este carregador de bateria tradicional carrega baterias de chumbo a electrólito líquido 12 e 24V em veículos leves, utilitários, agrícolas.

- Para todas as baterias de arranque ao chumbo eletrólito líquido :
 - 12V : de 25 a 160 Ah
 - 24V : de 15 a 90 Ah
- Visualização do estado de carga por volímetro.
- Duas velocidades de carga: Normal e Boost.



- Bobinagem cobre
- Cabos de recarga 1,50m
- Cabo de alimentação 1,30m

TECNOLOGIAS

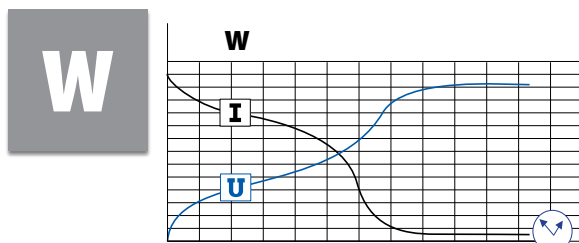

PROTEÇÃO GENERALIZADA



- Proteção térmica do transformador.
- Proteção contra inversões de polaridade por um fusível para automóveis 15 A no painel frontal.
- Alicates de carga totalmente isolados para evitar faíscas.
- Armação metálica

CE - EN 60335-2-29

	50-60hz			Reg	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg	
						Reg 1	Reg 2				
230V	190W	12V	2	13.5A	7A	9A	15A	20.5x30x13.5	3.9		
		24V	2	7.5A	3A	5A					

Made in China

www.gys.fr