

O BTW 6 V / 12 V é um aparelho de teste de baterias de alta tecnologia, elevado desempenho, fiável e ligado. Testa tanto a bateria como o alternador, e apresenta um design "sem ecrã", que é altamente económico. Concebida para enviar os resultados dos testes diretamente para um telemóvel ou tablet, a aplicação móvel dedicada é muito fácil de utilizar e facilita a gestão eficiente da bateria para uma frota de veículos (carro, moto, etc.)

PERITO ABSOLUTO



Teste da bateria de 6 e 12 V:

Consiste em 4 fases:

- Teste do estado da bateria
- Teste da capacidade de arranque a frio (CCA)
- Teste da resistência interna
- Teste da tensão e do estado de carga da bateria



Teste do arrancador de 12 e 24 V:

- Teste da tensão de arranque.




Teste do alternador de 12 e 24 V:

- Teste da tensão em vazio e sob carga, bem como do pico de corrente sob carga.



Forma de onda:

- Controla a forma de onda da tensão da bateria.

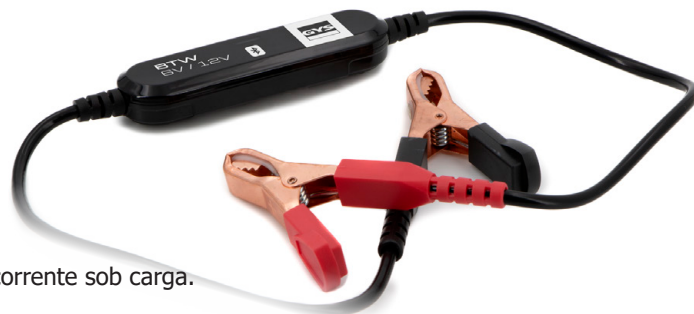

VERSÁTIL

- Compatível com todos os tipos de baterias de chumbo-ácido de 6/12 V, de 7 a 240 Ah:
 - Baterias seladas SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
 - Baterias abertas FLA
 - Baterias START / STOP (EFB/AGM)

Gama efectiva:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				norme internationale	bateria marítima
10>2000 A					

RASTREABILIDADE TOTAL

- Relatório de teste completo (hora, data, nome, etc.)
- Histórico de testes (2000 entradas possíveis)
- Partilhar resultados via SMS / e-mail (texto e imagem)
- Aplicação intuitiva e de fácil utilização
 - Conectividade Bluetooth de longo alcance
 - Ligação automática após o primeiro emparelhamento
 - Disponível em 13 idiomas

ALTAMENTE PRECISO

- A tecnologia avançada de medição da resistência dinâmica minimiza a descarga da bateria e apresenta um resultado exato que não é afetado por:
 - carga superficial
 - consumo parasita (luzes, indicadores, etc.)
 - pontos fracos dos contactos (oxidação dos terminais, terminais soltos)

RESULTADOS IMEDIATOS

- Tensão da bateria (4,5 V a 16 V)
- Potência de arranque disponível
- Estado de carga e estado da bateria (%)



- Aplicação (iPhone iOS / Android OS) gratuita e multilingue.

			CURRENT CCA SAE	TEST								IP		
				Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
	6-12 V	7>240 Ah	10>2000 A	•	• min 4.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11